



**modello**  
**W41**

Modello 180x80 con ante convergenti - installato su piatto doccia standard già esistente e affiancato da un vano tecnico ricavato direttamente a pavimento. Cabina doccia con spazio utile per installazioni in nicchia. Il vano tecnico può essere attrezzato con scaffali. Questa versione non si può utilizzare in presenza di lavatrici, asciugatrici o altre apparecchiature elettriche. Il modulo doccia può essere installato su un piatto tradizionale già esistente, mentre lo spazio utile viene posizionato sul pavimento a fianco del piatto doccia.

**Apertura battente**  
**Nicchia**

collezione  
**Twin**

La prima ed unica collezione di cabine doccia che offre ulteriori opportunità per utilizzare al meglio l'ambiente bagno, in linea con le nuove esigenze di funzionalità e praticità legate allo spazio disponibile. Accanto alla cabina doccia, un vero e proprio contenitore da utilizzare per riporre oggetti o collocare elettrodomestici. Perfetto anche dal punto di vista della risposta estetica.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cristalli

- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



### Decori

- D60 - D60
- D61 - D61

Imag  
Imag

### Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 31 - Argento satinato



### Profili smaltati

- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



## OPTIONAL


- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Gemini
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Chiusura magnetica
- Prodotto certificato CE
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)

# ELEMENTI

che compongono  
il modello W41

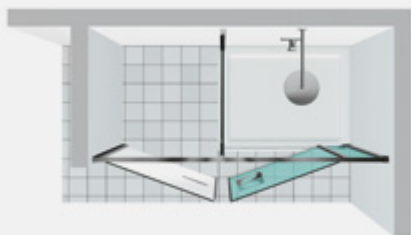

## W41

Cabina doppia formata da un vano tecnico e da un vano doccia, installabile su un piatto doccia standard già installato, affiancato da un vano tecnico ricavato direttamente a pavimento.

### CARATTERISTICHE

- Apertura girevole esterna.
- Chiusura magnetica
- Estensibilità minima di 20 mm.
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Profili inferiori in PVC per la tenuta dell'acqua.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Profilo superiore di irrigidimento
- Attrezzabile con mensole o scaffali (non compresi)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: Le due porte si aprono con apertura convergente (una è destra, l'altra è sinistra). La porta del vano tecnico consente un accesso di circa 67cm. Questa versione non si può utilizzare in presenza di lavatrici, asciugatrici o altre apparecchiature elettriche.

### DIMENSIONI

- Min 160 - Max 190 cm
- Altezza 195 cm

### MATERIALI

- Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Fisso divisorio in cristallo extrachiaro laccato bianco
- Porta vano tecnico con superficie esterna specchiata e superficie interna laccata bianco
- Porte in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.