



modèle  
**T14**

Modèle 160x80 – installé sur receveur Gemini ou directement au sol. Version en angle de la cabine de douche avec espace utile. L'espace utile peut être équipé avec des étagères ou pour accueillir des appareils électroménagers conformément aux normes d'utilisation des appareils électriques dans la salle de bain. Dans cette version la cabine de douche Twin est dessinée pour être installée sur un receveur de la série Gemini ou directement au sol, si préparé à cet effet. Dans la configuration T14, l'espace utile de Twin est en angle entre les deux murs.

**Ouverture battante**  
**Angle**

collection  
**Twin**

Toutes les cabines de douche de la Série Twin sont caractérisées par une ouverture battante soit sur le côté douche soit pour l'espace utile. La porte de l'espace technique est toujours réalisée avec un miroir, pour avoir une large surface réfléchissante dans la salle de bain. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITIONS

### Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 29 - Verre Madras Nuvola



### Poignés

M6T



### Profilés anodisés

- 21 - Argent brillant
- 31 - Argent satiné



### Profilés émaillés

- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



## OPTION


- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Gemini
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Paroi Chauffante
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Fermeture magnétique.
- Espace agencé pour les appareils électroménagers dans la version portes parallèles
- Produit conforme à la norme CE
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)

# ELEMENTS

qui composent  
le modèle T14

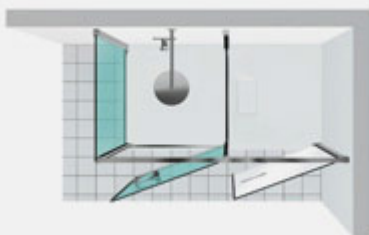

## T14

Double module constitué par un espace utile et un espace douche, à installer sur le receveur de douche Gemini 80x160 ou directement au sol.

### CARACTERISTIQUES

- Ouverture battante vers l'extérieur.
- Fermeture magnétique.
- Extensibilité de 20 mm minimum.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Profilé inférieur en PVC pour l'étanchéité.
- S.M.F. Système de montage facile
- Profilé supérieur de rigidité
- Espace agencé pour les appareils électroménagers dans la version portes parallèles
- A équiper avec étagères et tablettes (non inclus)
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- NOTE: Les deux portes ouvrent en parallèle (ou les deux à droite ou les deux à gauche) La porte de l'espace utile permet un passage d'environ 70 cm.

### DIMENSIONS

- Min 155 - Max 165 cm
- Hauteur 195 cm

### MATERIAUX

- Paroi fixe de séparation en verre extra clair, laqué blanc
- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte de l'espace utile avec surface miroir à l'extérieur et laquée blanche à l'intérieur
- Portes en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé