



modello
W11

Modello 160x80 con ante convergenti - installato su piatto Gemini o direttamente a pavimento. Cabina doccia con spazio utile per installazioni in nicchia. Il vano tecnico può essere attrezzato con scaffali. Questa versione non si può utilizzare in presenza di lavatrici, asciugatrici o altre apparecchiature elettriche. In questa versione, la cabina doccia Twin è progettata per essere installata su un piatto della serie Gemini o direttamente a pavimento adeguatamente predisposto.

Apertura battente
Nicchia

collezione
Twin

La prima ed unica collezione di cabine doccia che offre ulteriori opportunità per utilizzare al meglio l'ambiente bagno, in linea con le nuove esigenze di funzionalità e praticità legate allo spazio disponibile. Accanto alla cabina doccia, un vero e proprio contenitore da utilizzare per riporre oggetti o collocare elettrodomestici. Perfetto anche dal punto di vista della risposta estetica.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



Decori

- D60 - D60
- D61 - D61

Imag
Imag

Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 31 - Argento satinato



Profili smaltati

- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



OPTIONAL


- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Gemini
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Chiusura magnetica
- Prodotto certificato CE
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)

ELEMENTI

che compongono
il modello W11

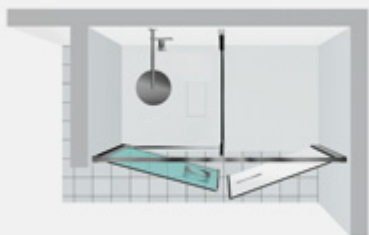

W11

Cabina doppia formata da un vano tecnico e da un vano doccia, installabile su un piatto doccia Gemini da 60x180 o direttamente a pavimento.

CARATTERISTICHE

- Apertura girevole esterna.
- Chiusura magnetica
- Estensibilità minima di 20 mm.
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e logitudinale.
- Profili inferiori in PVC per la tenuta dell'acqua.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Profilo superiore di irrigidimento
- Attrezzabile con mensole o scaffali (non compresi)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: Le due porte si aprono con apertura convergente (una è destra, l'altra è sinistra). La porta del vano tecnico consente un accesso di circa 70 cm. Questa versione non si può utilizzare in presenza di lavatrici, asciugatrici o altre apparecchiature elettriche.

DIMENSIONI

- Min 155 - Max 165 cm
- Altezza 195 cm

MATERIALI

- Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Fisso divisorio in cristallo extrachiaro laccato bianco
- Porta vano tecnico con superficie esterna specchiata e superficie interna laccata bianco
- Porte in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.