



modelo  
**T31**

Modelo 160x80 - instalado sobre plato de ducha estándar ya existente y flanqueado por un espacio técnico con base directamente en el pavimento. Cabina de ducha con espacio útil para instalaciones frontales entre paredes. El espacio técnico puede ser equipado con estantes o bien alojar electrodomésticos en plena conformidad con las normas sobre uso de aparatos eléctricos en el baño. El módulo ducha puede ser instalado sobre un plato tradicional ya existente, mientras el espacio útil está situado sobre el pavimento al lado del plato de ducha.

**Puerta abatible**  
**Nicho**

colección  
**Twin**

Todas las cabinas de ducha de la serie Twin están dotadas de apertura abatible, tanto para el lado de la ducha como para el espacio útil. La puerta del espacio técnico siempre se realiza con un espejo, para tener una amplia superficie reflectante en la sala de baño. En todos los modelos la puerta se abre hacia el exterior.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

## ACABADOS

### Cristal

- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 12 - Cristal extrachiaro



### Pomos y manetas

M6T



### Perfiles anodizados

- 21 - Plateado brillante
- 31 - Plateado satinado



### Perfiles esmaltados

- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



## OPCIONAL


- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Cierre magnético.
- Compatible con el alojamiento de electrodomésticos en la versión con puertas paralelas.
- Producto certificado CE
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- A medida (de cm en cm)

# ELEMENTOS

que componen  
el modelo T31

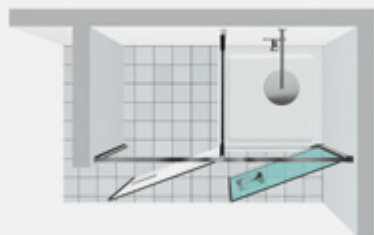

## T31

Cabina de ducha adaptable a platos de ducha ya instalados, flanqueados por un espacio técnico realizado directamente sobre el pavimento.

### CARACTERÍSTICAS

- Apertura abatible externa.
- Cierre magnético.
- Extensibilidad mínima de 20 mm
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Perfil superior de rigidización
- Compatible con el alojamiento de electrodomésticos en la versión con puertas paralelas.
- Se puede completar con repisas o estantes (no incluidos)
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: Las dos puertas se abren en paralelo (entre sí, derecha o izquierda) La puerta del espacio técnico permite un acceso de cerca de 70 cm. IMPORTANTE: comunicar siempre la altura en mm del plato de ducha al pavimento.

### DIMENSIONES

- Min 155 - Max 165 cm
- Altura 195 cm

### MATERIALES

- Elementos fijos de cristal templado de seguridad de 8 mm
- Fijo separador en cristal extraclaro lacado blanco
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.
- Puerta espacio técnico con superficie externa de espejo e interna lacada blanca
- Puertas de cristal templado de seguridad de 6 mm.