



modello  
**T33**

Modello 160x80 - installato su piatto doccia standard già esistente e affiancato da un vano tecnico ricavato direttamente a pavimento. Cabina doccia con spazio utile per installazioni a parete. Il vano tecnico può essere attrezzato con scaffali oppure ospitare elettrodomestici in piena conformità alle norme sull'utilizzo di apparecchi elettrici in bagno. Il modulo doccia può essere installato su un piatto tradizionale già esistente, mentre lo spazio utile viene posizionato sul pavimento a fianco del piatto doccia.

**Apertura battente**  
**Parete**

collezione  
**Twin**

La prima ed unica collezione di cabine doccia che offre ulteriori opportunità per utilizzare al meglio l'ambiente bagno, in linea con le nuove esigenze di funzionalità e praticità legate allo spazio disponibile. Accanto alla cabina doccia, un vero e proprio contenitore da utilizzare per riporre oggetti o collocare elettrodomestici. Perfetto anche dal punto di vista della risposta estetica.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cristalli

- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 12 - Cristallo extrachiaro



### Pomoli e maniglie

M6T



### Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 31 - Argento satinato



### Profili smaltati

- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



## OPTIONAL


- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Gemini
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Chiusura magnetica
- Compatibile con l'alloggiamento di elettrodomestici
- Prodotto certificato CE
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)

# ELEMENTI

che compongono  
il modello T33

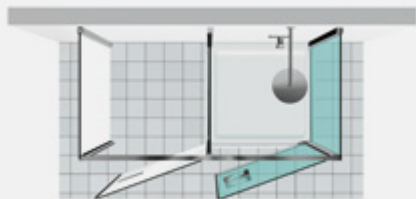

## T33

Cabina doppia formata da un vano tecnico e da un vano doccia, installabile su un piatto doccia standard già installato, affiancato da un vano tecnico ricavato direttamente a pavimento.

### CARATTERISTICHE

- Apertura girevole esterna.
- Chiusura magnetica
- Estensibilità minima di 20 mm.
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Profili inferiori in PVC per la tenuta dell'acqua.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Profilo superiore di irrigidimento
- Compatibile con l'alloggiamento di elettrodomestici
- Attrezzabile con mensole o scaffali (non compresi)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: Le due porte si aprono in parallelo (entrambe destre o sinistre). La porta del vano tecnico consente un accesso di circa 70 cm. **IMPORTANTE:** comunicare sempre l'altezza in mm del piatto doccia dal pavimento.

### DIMENSIONI

- Min 155 - Max 165 cm
- Altezza 195 cm

### MATERIALI

- Fissi in cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
- Fisso divisorio in cristallo extrachiaro laccato bianco
- Porta vano tecnico con superficie esterna specchiata e superficie interna laccata bianco
- Porte in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.