



modèle
T44

Modèle 180x80 – installé sur receveur de douche standard déjà existant à côté d'un espace utile au sol. L'espace utile peut être équipé avec des étagères ou pour accueillir des appareils électroménagers conformément aux normes d'utilisation des appareils électriques dans la salle de bain. Le module peut être installé sur un receveur de douche traditionnel déjà existant tandis que l'espace utile est positionné au sol à côté du receveur de douche. Dans la conformation T44, la cabine de douche Twin a l'espace douche vers l'extérieur.

Ouverture battante
Angle

collection
Twin

Toutes les cabines de douche de la Série Twin sont caractérisées par une ouverture battante soit sur le côté douche soit pour l'espace utile. La porte de l'espace technique est toujours réalisée avec un miroir, pour avoir une large surface réfléchissante dans la salle de bain. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D60 - D60
- D61 - D61



Poignés

M6T



Profils anodisés

- 21 - Argent brillant
- 31 - Argent satiné



Profils émaillés

- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



OPTION


- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Gemini
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- Espace agencé pour les appareils électroménagers dans la version portes parallèles
- Produit conforme à la norme CE
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)

ELEMENTS

qui composent
le modèle T44

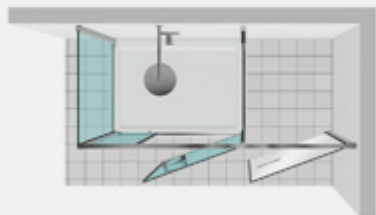

T44

Double module constitué par un espace douche sur receveur standard déjà installé, et un espace utile au sol. Les deux portes ouvrent en parallèle (ou les deux à droite ou les deux à gauche) La porte de l'espace utile permet un passage d'environ 67 cm.

CARACTERISTIQUES

- Ouverture battante vers l'extérieur.
- Fermeture magnétique.
- Extensibilité de 20 mm minimum.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Profilé inférieur en PVC pour l'étanchéité.
- S.M.F. Système de montage facile
- Profilé supérieur de rigidité
- Espace agencé pour les appareils électroménagers dans la version portes parallèles
- A équiper avec étagères et tablettes (non inclus)
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)

DIMENSIONS

- Min 160 - Max 190 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Paroi fixe de séparation en verre extra clair, laqué blanc
- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte de l'espace utile avec surface miroir à l'extérieur et laquée blanche à l'intérieur
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé